



BIOJACK® 400

Combi




COMBI KAAATOKOURA 4 in 1

Karsinta, Katkaisu, Jonkkokäsittely, Kuormanus

- ✓ Ajokoneille, kuorma-autoille, kaivureille 10-20 t
- ✓ Nopea katkaisu,
terällä Ø25-30 cm & sahalla Ø40 cm
- ✓ Kestävä runko

 **MADE IN FINLAND**

Biojack Oy | www.biojack.fi
Valimotie 1, FI-25500 Perniö | info@biojack.fi

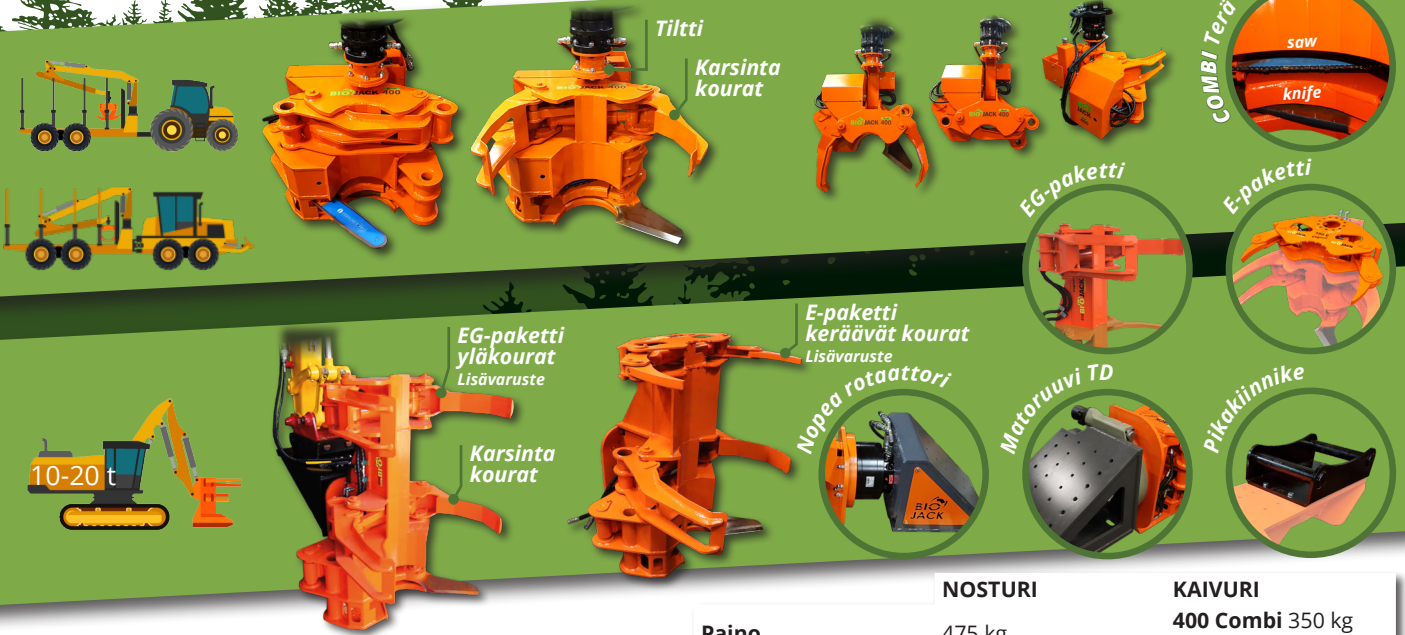


Biojack 400 Combi on vahva ja ketterä koura, joka on suunniteltu polyvalenssiin ja sekametsien korjuuseen.

Kaksi katkaisutapaa: **terä** ja **saha** käsittelemään eri puun läpimittoja ja laatuja tehokkaimmalla tavalla. Siksi se on kaatokoura, joka on soveltuva joenrantojen, sähkölinjojen ja tienvarsien siivoukseen, tai korjuuseen vuorella. Ei enää sahaketjun hyppyjä pensaikoissa, ei enää terää juuttunut liian suuriin puihin. Kouraa voi käyttää jatkuvasti **katkaisuun**, **kuormaukseen** ja puiden **karsimiseen**, vakiona.

Biojack-tuotteet valmistetaan laadukkaista materiaaleista Nummek Oy:n tehtailla Salossa, Suomessa. Kaikki tuotteemme ovat käyttäjäystävällisiä, helppoja ja nopeita käyttää sekä ne voidaan räätälöidä tarpeidesi mukaan, jotta sinä voit keskittyä vain työhösi.

   www.biojack.fi

	NOSTURI	KAIVURI
Paino	475 kg	400 Combi 350 kg 400EG Combi 550 kg
Katkaisuläpimitta max. (skandinaavisilla puilla)	Saha 400 mm Terä 250-300 mm	Saha 400 mm Terä 250-300 mm
Katkaisutapa	Sahaketju .404 Terä Hardox 500	Sahaketju .404 Terä High Tensile Steel
Sahayksikkö	5 tai 10 cc Teräketjuöljysäiliö	5 tai 10 cc Teräketjuöljysäiliö
Öljyntarve min-max., sahamoottori 5 cc	5 cc 60-70 L/min	5 cc 60-70 L/min
Öljyntarve min-max., sahamoottori 10 cc	10 cc 80-100 L/min	10 cc 80-100 L/min
Käyttöpainealue	200-250 bar	200-250 bar
Vastapaine max.	20-30 bar	20-30 bar
Kouran avautuma	775 mm	775 mm
Kouratyyppi	Karsintakourat vakiona	Karsintakourat vakiona
Sulkuventtiilit	Tiltin lukitus Terän lukitus	Terän lukitus
Korkeus kaatoasennossa	850 mm	800 mm
Kiinnitys	Laippa \varnothing 173 mm	BA90
Hydrauliset liitännät	Paine 1/2" Paluu 1/2" Ylivuoto 3/8"	Paine 1/2" Paluu 1/2" Ylivuoto 3/8"
Sähköliitäntä	1 johto, tai langaton ohjaus (12 tai 24 V)	1 johto, tai langaton ohjaus (12 tai 24 V)
Alustakoneet	Traktori, ajokone, kuorma-auto	Kaivuri 10-20 t, kurottaja
Lisävarusteet	Rotaattori Rotaattorin adapteri Langaton ohjaus sahalle	Rotaattori EG-paketti - yläkarsintakoura E-paketti - keräävät kourat Langaton ohjaus sahalle Pikakiinnike

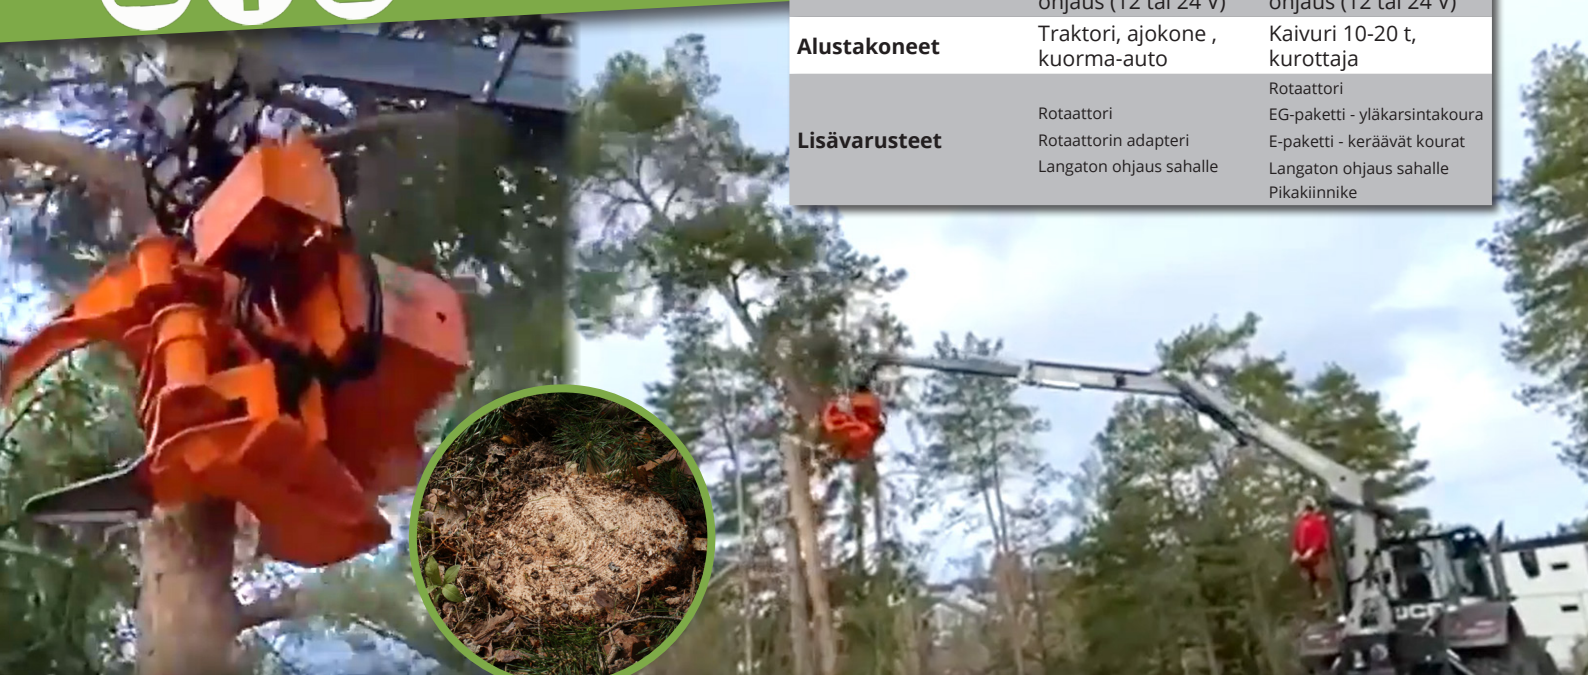

 **MADE IN FINLAND**

Biojack Oy | www.biojack.fi
Valimotie 1, FI-25500 Perniö | info@biojack.fi